

## Produktdatenblatt

Planentorabdichtung für Nischenmontage


Typ: PMN

# Planentorabdichtung

Die Planentorabdichtung für Nischenmontage Typ PMN wird direkt in die Nische eines Gebäudes eingebaut, so dass eine ununterbrochene Gebäudefront entsteht und das optische Erscheinungsbild einer Anlage entscheidend verbessert wird.

Sie besteht aus hochfesten Aluminiumprofilen, die an beiden Seiten und an der Oberkante der Nische montiert werden. Ihre Befestigung ist in Beton, Stahl oder auf Halfeneisen möglich. Die Oberplane und die beiden Seitenplanen bestehen aus 3 mm starken und extrem strapazierfähigen PVC-beschichtetem Doppelgewebe. Die Frontseite der Torabdichtung ist mit Sichtstreifen versehen, die das Anfahren erleichtern. Die Torabdichtung wird in drei Teilen vormontiert geliefert und kann somit mit geringem Aufwand an der Fassade befestigt werden. Erhebliche Kosten- und Zeitersparnisse sind die Vorteile dieser Bauweise.


In der Standardversion verfügt die PMN-Torabdichtung über eine Eckschlitzung, die eine optimale Anpassung an den LKW garantiert.

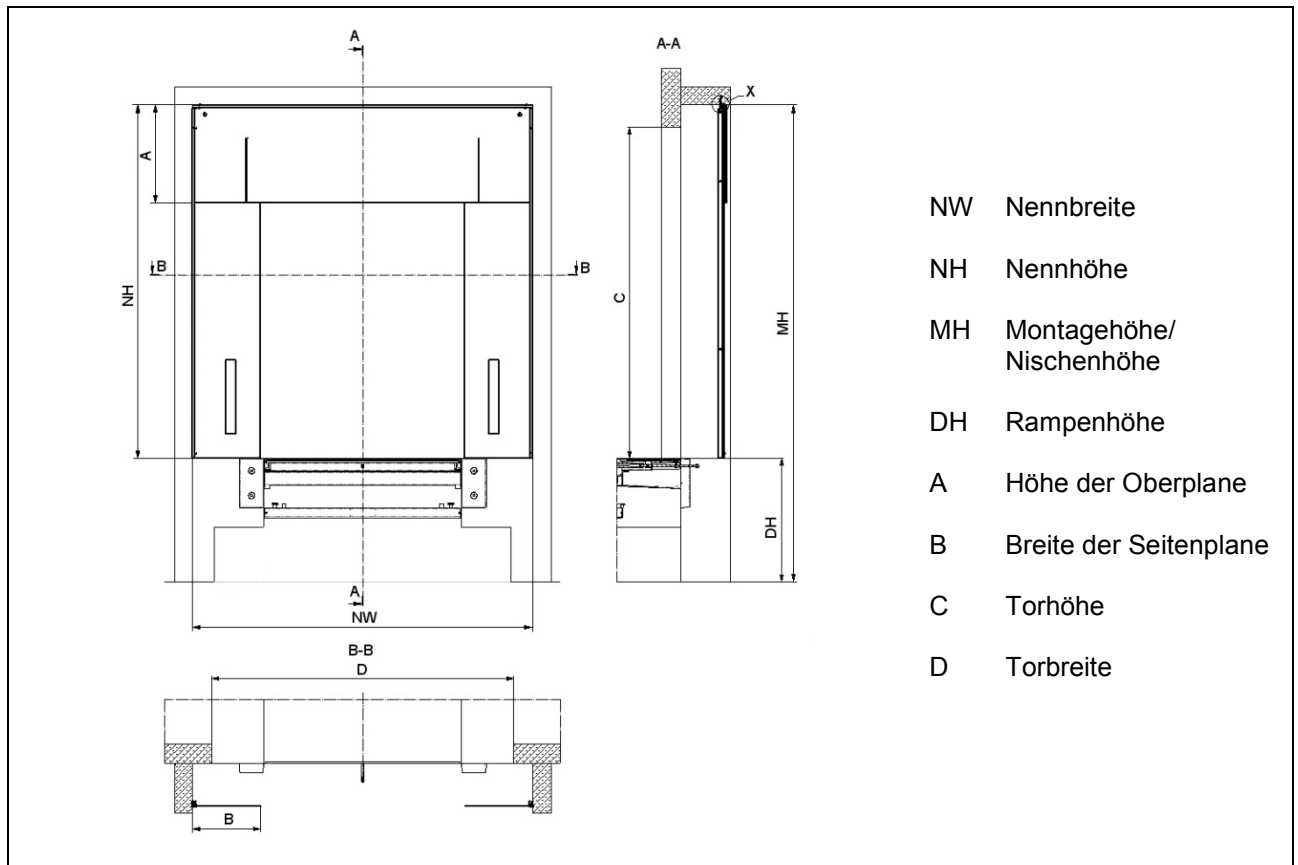

	Standardabmessung	Option: Sonderabmessung
NW	3250, 3300, 3400, 3450	3200 - 3600
NH	3200, 3400, 3500, 3600	3200 - 4700
A	1000	1000, 1200, 1500
B	600 ( $\leq$ NW 3400) 700 ( $>$ NW 3400)	600 ( $\leq$ NW 3400) 700 ( $>$ NW 3400)


Alle Maße in mm.

## Optionen

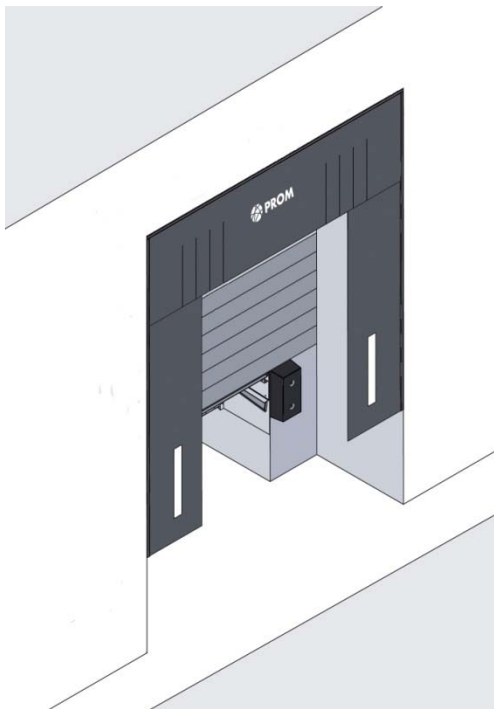

### **Teillamellierung der Oberplane**

An den Außenseiten ist die Oberplane jeweils zweifach eingeschnitten und mit je drei 20 cm breiten Lamellen vollständig abgedeckt. Dadurch ergibt sich eine noch bessere Abdichtung im Eckbereich der Fahrzeuge.

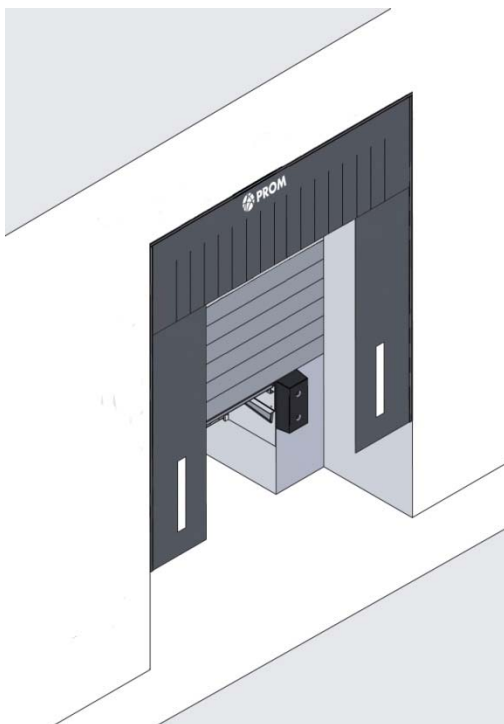

### **Vollamellierung der Oberplane**

Die Oberplane ist mit Gewebereinlagen verstärkt. Dank der vollständigen Überlappung der seitlich versetzten Lamellen wird die Abdichtungswirkung optimiert.

## Ihr Kontakt

---

PÖTTINGER Entsorgungstechnik GmbH  
Moos 31, 4710 Grieskirchen  
AUSTRIA

eMail: [Manfred.bachstaedter@poettinger.at](mailto:Manfred.bachstaedter@poettinger.at)  
Tel.: 07248 9001 2551  
Mobil: 0664-80380 2551



DI (FH) Manfred Bachstädter  
*Leiter Service*

---